


**SovereignRE** je rigidní zámková vinylová podlaha s embosovanou strukturou a větší probarvenou V-spárou pro věrnější vizuální efekt. Ideální pro použití v rezidenčních i komerčních prostorech.

I tato řada je vybavena naší IXPE podložkou, která nabízí tichý a příjemný došlap. Podložka i podlaha jsou odolné plísním a bakteriím.

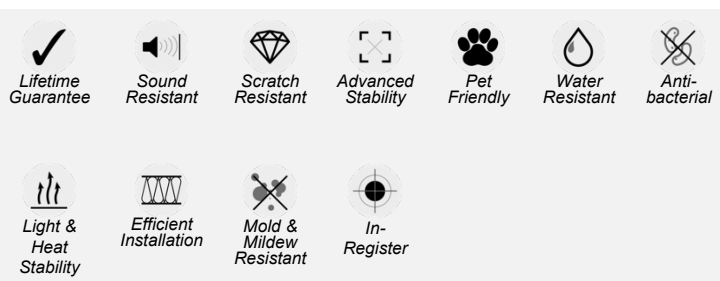

Lamely: 1520mm x 228mm

6.5 mm celková tloušťka

0.7 mm nášlapná vrstva

I4F zaklapávací zámky

1.5 mm IXPE akustická podložka

Větší a probarvené V-spáry  
Nanotechnologiemi ošetřená  
nášlapná vrstva

100% recyklovatelné

**1 BALENÍ** 7 Lamel 2.43m<sup>2</sup>

	STANDARD	SOVEREIGN <sup>RE</sup>
ROZMĚR LAMELY		1520mmx228mm
CELKOVÁ TLOUŠŤKA	ISO24346	6.5mm
TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY	ISO24340	0.7mm
POČET LAMEL V BALENÍ		7 pcs
BALENÍ (m2)		2.43m <sup>2</sup>
ZÁRUKA	Lehká průmyslová Komerční Rezidenční	25 years 25 years Doživotní
STANDARD	ISO/DIS19322.2:2016 EN649	Heterogeneous PVC
KLASIFIKACE	ISO 10874 Komerční ISO 10874 Rezidenční EN 685- Lehká průmyslová EN 685- Průmyslová EN 685- Komerční	41: Lehká průmyslová 33: Intenzivní komerční 23: Intenzivní rezidenční
HOŘLAVOST	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 EN ISO 26987:2012	B <sub>fl</sub> -s1
ODOLNOST VZNIKU SKVRN A CHEMICKÁ ODOLNOST		Skupina 0 - vyhovuje
STÁLOBAREVNOST	EN ISO 105-B02	Skupina 6
ODOLNOST VŮČI BAKTERIÍM A PLÍSNÍM	ISO846	Intenzita růstu 0
ROZMĚROVÁ STABILITA	EN ISO 23999	≤0.15%
ÚTLUM KROČEJOVÉHO HLUKU	EN ISO 10140-3 ISO717-2	ΔLw 22DB
PŘESNOST	EN 433	< 0.1mm
KOLEČKOVÁ ŽIDLE	ISO 4918 EN 425:2002 EN14041:2004	Vyhovuje
EMISE FORMALDEHYDU		Skupina E1
ODOLNOST PROTI SKLUZU	EN 13893 DIN 51130	DS R10
ELEKTROSTATICKÉ VLASNOSTI	EN1815	Vyhovuje
REACH	EC No 1907/2006	Vyhovuje
VOC EMISE	French VOC regulation	A+

Pro více informací o produktu **SovereignRE**, zárukách a našich dalších výrobcích, prosím navštivte naše webové stránky [adorefloors.cz](http://adorefloors.cz)

