


Viceroy je lepená vinylová podlaha s propracovanou strukturou a 4 strannými mikro V-spárami. Ideální pro použití v rezidenčních i komerčních prostorech. Dostupné i v dlažbách.

Podlaha je odolná plísním a houbám.

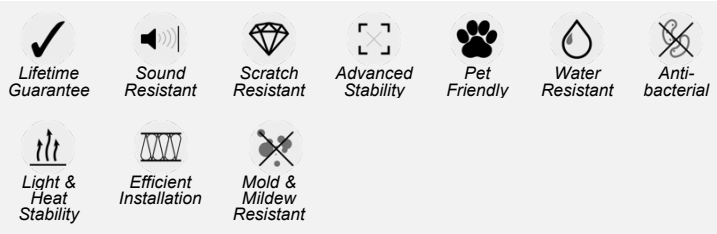

Lamela: 1220mm x 181mm  
Dlaždice: 610mm x 305mm / 914mm x 914mm

2,5 mm celková tloušťka  
0.55 mm nášlapná vrstva  
Lepené provedení

4 stranné mikro V-spáry

Nanotechnologiemi ošetřená nášlapná vrstva

100% recyklovatelné

**1 BALENÍ** 12 lamel 2.65m<sup>2</sup> 7 dlaždic 3.06m<sup>2</sup>

	STANDARD	VICEROY	
ROZMĚR LAMELY		1220mmx181mm	610mmx305mm
CELKOVÁ TLOUŠŤKA	ISO24346	2.5mm	2.5mm
TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY	ISO24340	0.55mm	0.55mm
POČET LAMEL/DLAŽDIC V BALENÍ		18 lamel	18 dlaždic
BALENÍ (m2)		4.04m <sup>2</sup>	3.34m <sup>2</sup>
ZÁRUKA	Komerční prostory Rezidenční prostory	10 let Doživotní	10 let Doživotní
STANDARD	ISO/DIS19322.2:2016 EN649	Heterogeneous PVC	Heterogeneous PVC
KLASIFIKACE	ISO 10874 Komerční ISO 10874 Rezidenční EN 685- Komerční EN 685- Rezidenční	33: Intenzivní komerční 23: Intenzivní rezidenční	33: Intenzivní komerční 23: Intenzivní rezidenční
HOŘLAVOST	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	B <sub>f</sub> -s1	B <sub>f</sub> -s1
ODOLNOST SKVRNÁM A CHEM.	EN ISO 26987:2012	Skupina 0 - vyhovuje	Skupina 0 - vyhovuje
STÁLOBAREVNOST	EN ISO 105-B02	Skupina 6	Skupina 6
ODOLNOST BAKTERIÍM A PLÍSNÍM	ISO846	Intenzita růstu 0	Intenzita růstu 0
ROZMĚROVÁ STABILITA	EN ISO 23999	≤0.15%	≤0.15%
ÚTLUM KROČEJOVÉHO HLUKU	EN ISO 10140-3 ISO717-2	ΔLw 4DB	ΔLw 4DB
PŘESNOST	EN 433	< 0.1mm	< 0.1mm
KOLEČKOVÁ ŽIDLE	ISO 4918 EN 425:2002	Vyhovuje	Vyhovuje
EMISE FORMALDEHYDU	EN14041:2004	Skupina E1	Skupina E1
ODOLNOST PROTI SKLUZU	EN 13893 DIN 51130	DS R10	DS R10
ELECTROSTATICKE VLASTNOSTI	EN1815	Vyhovuje	Vyhovuje
REACH	EC No 1907/2006	Vyhovuje	Vyhovuje
VOC EMISE	French VOC regulation	A+	A+

Pro více informací o produktu **Viceroy**, zárukách a našich dalších výrobcích, prosím navštivte naše webové stránky [adorefloors.cz](http://adorefloors.cz)

